StaMPi, spol. s r.o. (bezva.com)
zakazky@stampi.cz
777318573

07.05.26 16:40:28

PLANET ISW-500T

Cena celkem:	**1 777 Kč**
	(bez DPH: 1 469 Kč)
Běžná cena:	**1 955 Kč**
Ušetříte:	**178 Kč**
Kód zboží:	NETPLA1181
Part No.:	ISW-500T
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET ISW-500T

5portový 100Mbitový přepínač a konvertor pro průmyslové aplikace. Možnost redundantního napájení DC 12–48 V / AC 24 V, příkon <2 W.
ESD ochrana portů. Krytí IP30, hliníková skříň, rozšířená pracovní teplota –40 °C až +75 °C. Montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.
Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5× RJ-45 10/100BASE-TX
Paměť: 1k MAC adres, buffer 448Kb
Propustnost: sběrnice 1 Gbps, provozně 0,74 Mpps (64B)
Provedení: DIN lišta, na zeď
Napájení: zdroj 24 V AC s redundancí 12–48 V DC, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 2 W
Ochrana: ESD do 6 kV, spínací výstup pro ovládání relé (24V/1A) při výpadku napájení, ochrana proti přepólování, připojení napájení na svorkovnici, umístění na spodním panelu (nepřekáží při montáži na zeď)
Provozní teplota: -40 °C až +75 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 104 × 70 × 30 mm
Hmotnost: 255 g

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

EMC Elektronická kompatibilita (EMI):
ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS) :
ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

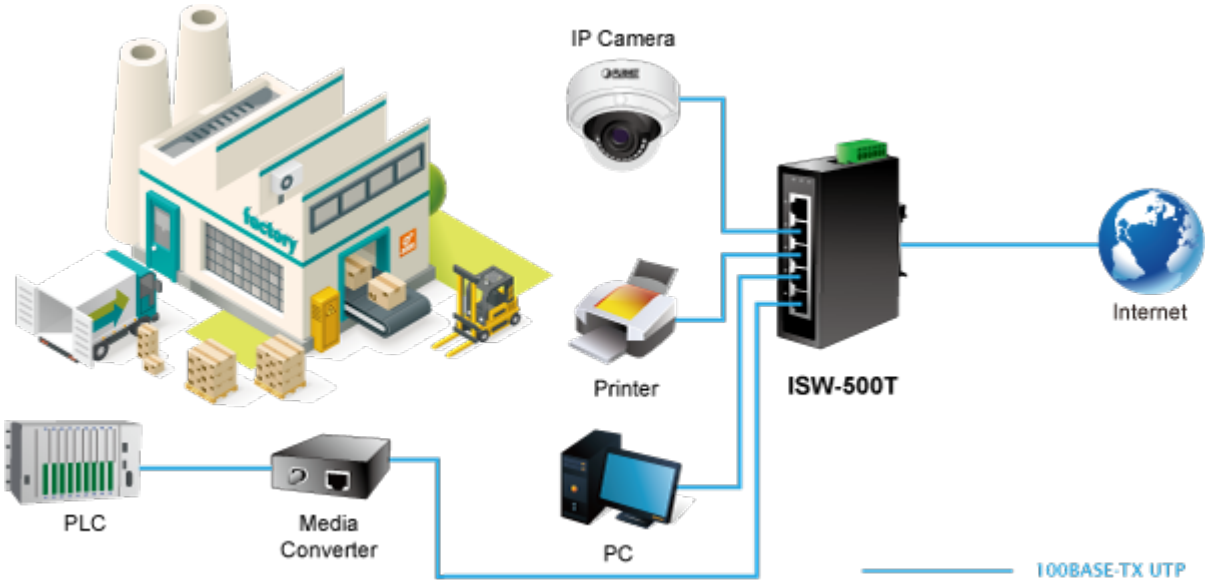

Montáž na DIN lištu:

Montáž na zeď pomocí dodaného rámu: