

PLANET NVR-1600



Cena celkem:	3 201 Kč (bez DPH: 2 645 Kč)
Běžná cena:	3 521 Kč
Ušetříte:	320 Kč
Kód zboží:	NETPLA2467
Part No.:	NVR-1600
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET NVR-1600

Záznamové zařízení **pro 16 IP kamer** s operačním systémem Linux. Zařízení NVR-1600 je určeno pro dohledové aplikace s lokálním HDMI/VGA zobrazováním a podporuje IP kamery s rozlišením až 4K. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok do **120 Mb/s** (vstupní šířka pásma max. 120 Mb/s). K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 8 TB**. Aplikace **PLANET Search Tools a PVMS** umožňují snadnou správu NVR a kamer.

K zařízení je dodáván software PVMS (PLANET Video Manage System) pro správu videozáznamů. Je speciálně navržený pro PLANET IP kamery & NVR zařízení. Pro vzdálený přístup ke kamerám lze využít mobilní aplikaci BitVision.

- 1x VGA a 1x HDMI pro duální zobrazení
- Dekódovací kapacita: 4 kanály s rozlišením 1080p (1920 × 1080) při 30 fps
- Podpora současného provozu pro náhled, záznam, přehrávání, živý přenos a zálohování
- 16kanálový vstup IP kamer
- Podpora komprese H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Rozlišení videa až 4K (3840 × 2160)
- Multi-detekce událostí (detekce pohybu, ztráta videa & management událostí IP kamer - PLANET AI)
- Podporuje detekci a řízení ONVIF IP kamer
- Nástroj PLANET Search Tools a PVMS (Professional Video/Central Management Software) pro snadnou konfiguraci
- Správa až 256 kanálů prostřednictvím PVMS

Smart Event Detection **PLANET DDNS** **Cloud** **H265+** **Dual Monitor Display** **4K Ultra HD**

Intelligent Alarm & Recording

- Line Crossing
- Intrusion Detection
- Loitering Detection
- People Counting
- People Queueing
- People Detection

Bandwidth Savings

H.265+ H.264+ H.264

Control Management System Up to 256 Channels

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 16

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx (4K), 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1

Záznamová kapacita (PAL/NTSC): 10× 4K při 25/30 fps, 16× 5 Mpx při 25/30 fps

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 1× SATA 3,5" (max. 8 TB)

Podpora PoE: ne

Napájení: externí adaptér DC 12 V (2 A)

Rozměry: 260 × 230 × 43 mm


Hmotnost: 0,84 kg (bez disku)




Dual Local Displays





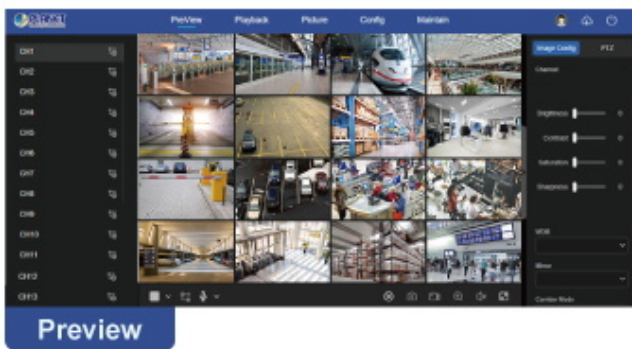


Real-time, Remote Monitoring

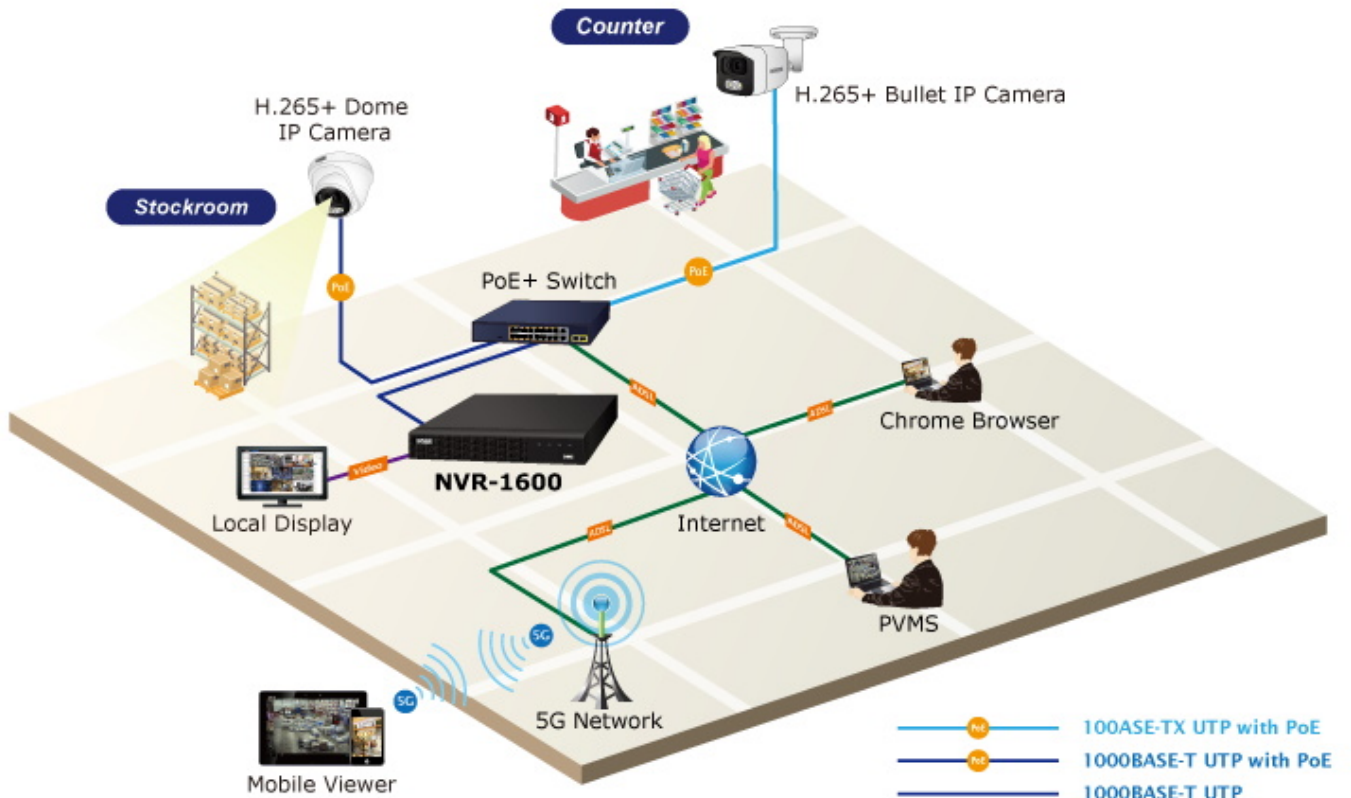





-  100ASE-TX UTP with PoE
-  1000BASE-T UTP with PoE
-  1000BASE-T UTP
-  ADSL 2/2+
-  Video Line