StaMPi, spol. s r.o. (bezva.com)
zakazky@stampi.cz
777318573

07.05.26 21:19:20

ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI

Cena celkem:	**6 859 Kč**
	(bez DPH: 5 669 Kč)
Běžná cena:	**7 545 Kč**
Ušetříte:	**686 Kč**
Kód zboží:	MBASU1325
Part No.:	90MB1JF0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI – rapidně zlepšené jádro vašeho PC

Základní deska ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI představuje jádro moderního herního počítače. Je navržena s ohledem na maximální výkon **procesorů Intel Core Ultra série 2** a podporuje špičkové technologie pro stabilní chod a vysokou výpočetní rychlost. Deska je osazena **4 sloty pro operační paměť typu DDR5**, které pojmou kapacitu až 256 GB.

Díky **robustnímu systému napájení** je zajištěn plynulý a stabilní přísun energie k procesorů a bezproblémový chod i při náročných úlohách. Konstrukce chlazení obsahuje **M.2 chladiče**, které zajistí optimální teploty integrovaných disků. **Chladič VRM** zase pokryje kritická místa v oblasti procesoru. Základní deska **ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI** má v sobě řadu technologií, jak se na moderní PC sluší a patří.

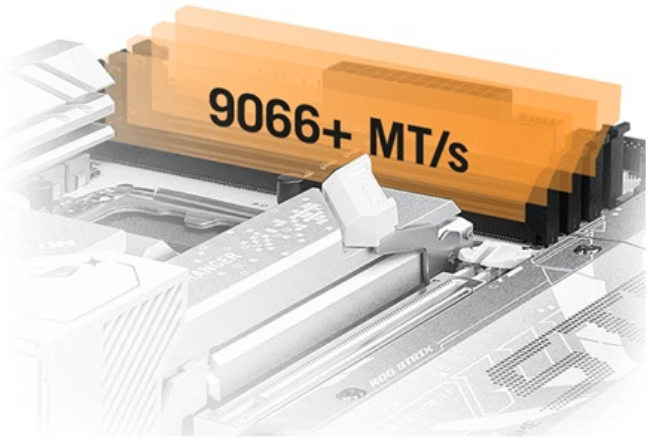

Nechybí tak **rozhraní PCIE 5.0** pro rozšíření o nejnovější grafické karty, M.2 slot pro vysokorychlostní čtení a zápis, **USB port Thunderbolt 4** pro připojení extra rychlých periferií. Co se týče síťové konektivity, **deska ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI** podporuje revoluční řešení **WiFi 7**, které je výrazně rychlejší než Wi-Fi 6 a poskytuje stabilnější Wi-Fi připojení a pohodlnější on-line gaming, streamování a další internetové činnosti.

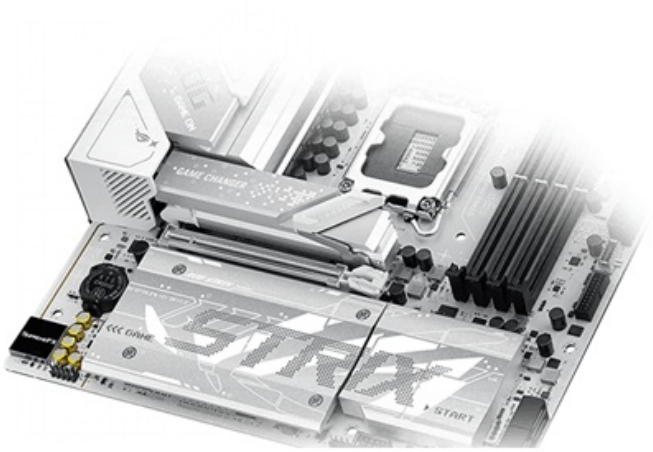

ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada
Intel B860

Paměť
4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 9066+ MT/s (OC)
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora On-Die ECC funkce
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Podpora CUDIMM

Sloty
Intel CPU
1× PCIe 5.0 x16 slot

Grafika
1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4)
1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)
1× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz (dle DisplayPort 2.1)

Úložiště
Intel CPU
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
Intel B860 čipová sada
2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB
1× Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor
5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
7× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC1220P Codec
7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio
SupremeFX Shielding technologie
Savitech SV3H712 AMP
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam
Podpora S/PDIF výstupu

LAN
1× Intel 2,5Gigabit LAN řadič
ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth
2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Přenosová rychlost až 2,9 Gb/s
Bluetooth 5.4

Interní konektory
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin +12V napájecí konektor
4× SATA 6Gb/s
4× M.2 slot, M Key
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0)
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
2× 4pin konektor ventilátoru skříně
3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
1× audio konektor předního panelu
1× konektor systémového panelu
1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu
1× HDMI

1× DisplayPort
1× Thunderbolt 4
1× USB-C 3.2 Gen2×2
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
1× optický S/PDIF výstup
2× konektor Wi-Fi antény
1× tlačítko Clear CMOS
1× tlačítko BIOS Flashback
2× audio jack

Rozměry
24,4 × 24,4 cm
Micro ATX formát