**StaMPi, spol. s r.o. (bezva.com)**
zakazky@stampi.cz
777318573

06.05.26 20:24:27

# VICTRON ORION-TR DC-DC KONVERTOR 48/48-6A (280W)

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **2 745 Kč** |
| | **(bez DPH: 2 268 Kč)** |
| Běžná cena: | **3 019 Kč** |
| Ušetříte: | **274 Kč** |
| Kód zboží: | SOPGWL0518 |
| Part No.: | ORI484828110 |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 48/48-6A (280 W)**

Profesionální izolovaný DC/DC konvertor **Victron Orion-Tr 48/48V-6A (280 W)** nabízí řadu unikátních funkcí a jednoduchou instalaci.

**Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí**
Svorka dálkového zapnutí/vypnutí odstraňuje potřebu silnoproudého spínače ve vstupním zapojení. Dálkové zapnutí/vypnutí lze ovládat pomocí slaboproudého spínače nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz. schéma níže).

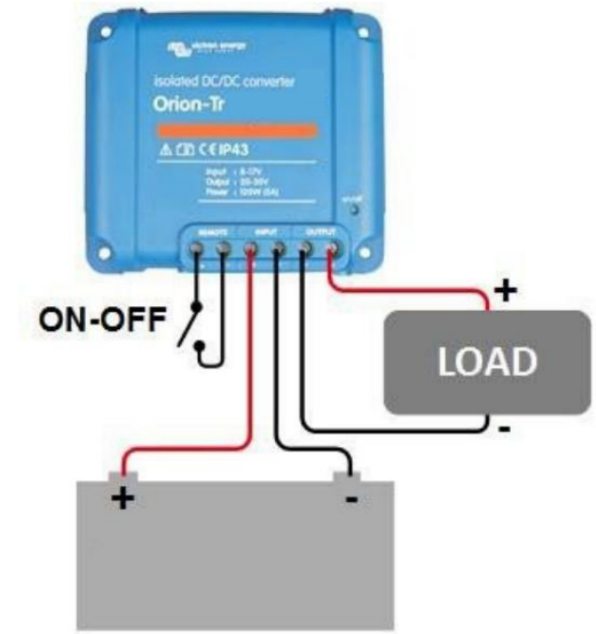


Vypínač připojený k oběma vzdáleným terminálům

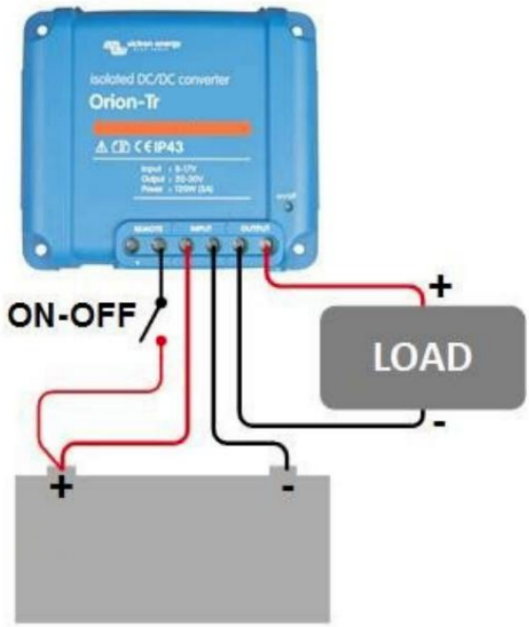


Vypínač připojený k baterii (+)

**Paralelní chod**
Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu. Počet jednotek, které mohou být připojené paralelně je neomezený.

**Krytí IP43**
Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými dolů.

**Chráněno proti vysokým teplotám**
Výstupní proud se při vysoké okolní teplotě sníží.

**Rychlá a jednoduchá instalace**
Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální nářadí.

**Nastavitelné výstupní napětí**
Není určeno pro nabíjení baterií.
Pro nabíjení akumulátorů zvažte použití zařízení Orion-Tr Smart.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Vstupní napětí:** DC 32–70 V
**Výstupní napětí:** DC 40–60 V (+/- 0,2 V)
**Maximální trvalý výstupní proud:** 6 A
**Účinnost:** 89 %
**Rozsah provozních teplot:** -20 až +55 °C
**Hmotnost:** 1,3 kg
**Rozměry:** 186 × 130 × 70 mm