StaMPi, spol. s r.o. (bezva.com)
zakazky@stampi.cz
777318573

07.05.26 16:40:31

PLANET MG-120

Cena celkem:	**3 331 Kč**
	(bez DPH: 2 753 Kč)
Běžná cena:	**3 664 Kč**
Ušetříte:	**333 Kč**
Kód zboží:	NETPLA2313
Part No.:	MG-120
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET MG-120

Průmyslová brána MODBUS s konverzí **2x RS-232/485/422 (DB9) na TCP/IP** protokol (**RJ-45** port 10/100Base-TX). Typ sériové komunikace je volitelný RTU/ASCII, master/slave.
Napájení **DC 5 V**, montáž na DIN lištu nebo zeď (montážní sada není součástí), kovová skříň, pracovní teplota **-10 až +60 °C**.
Přenos sériové komunikace po IP protokolu je **zvláště využíván pro sběr dat, řídící automaty, SCADA/HMI systémy a ovládání kamerových systémů**. Rovněž je náhradou fyzické konverze sériového protokolu do jiného přenosového média. Prakticky neomezeně prodlužuje dosah sériové komunikace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové vlastnosti:

- 2 x sériový konektor DB9 (RS-232 / RS-485 / RS-422)
- 1 x RJ-45, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10/100Base-TX
- Web, Telnet, VCOM Utility management, SNMP v1/v2c, SNMP Trap a UNI-NMS správa
- Utilita pro automatické vyhledání - Planet Smart Discovery
- Parita: sudá, lichá, žádná, mezera, značka
- Přenosová rychlost: 50 b/s - 921 kb/s
- Podpora protokolů: Modbus TCP, Modbus RTU, Modbus ASCII, IP, ARP, DHCP, DNS
- Pro mastera až 32 slave TCP spojení, pro slave až 32 TCP spojení

Pracovní režimy:

- RTU Master
- RTU Slave
- ASCII Master
- ASCII Slave

Zapojení signálů

- **RS232:** TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- **RS422:** Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
- **RS485 (4 vodiče):** Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
- **RS485 (2 vodiče):** Data A (+), Data B (-), GND

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100Base-TX, 2 x COM (typ DB-9) sériový port (RS-232/422/485)
Podpora MODBUS: ano
Krytí: celokovová skříň
Napájení: DC 5 V (max. 2 A) externí zdroj, příkon do 5,5 W (zdroj je součástí balení)
Ochrana: ESD do 6 kV
Provozní teplota: -10 až +60 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 97 x 70 x 26 mm
Hmotnost: 189 g

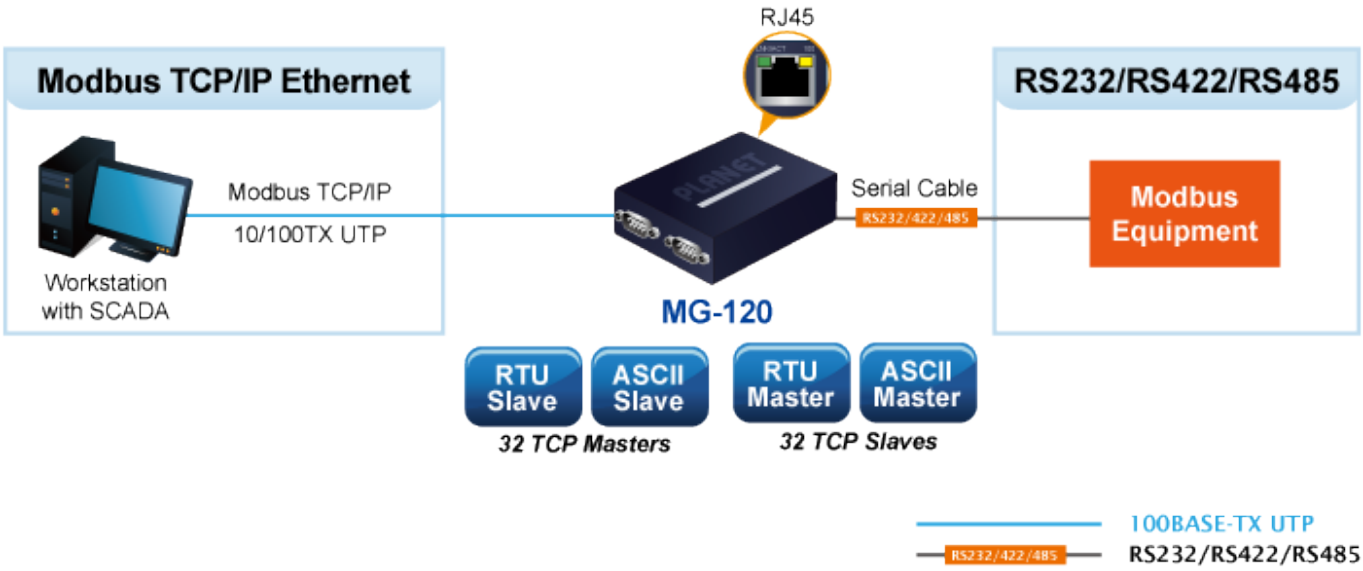

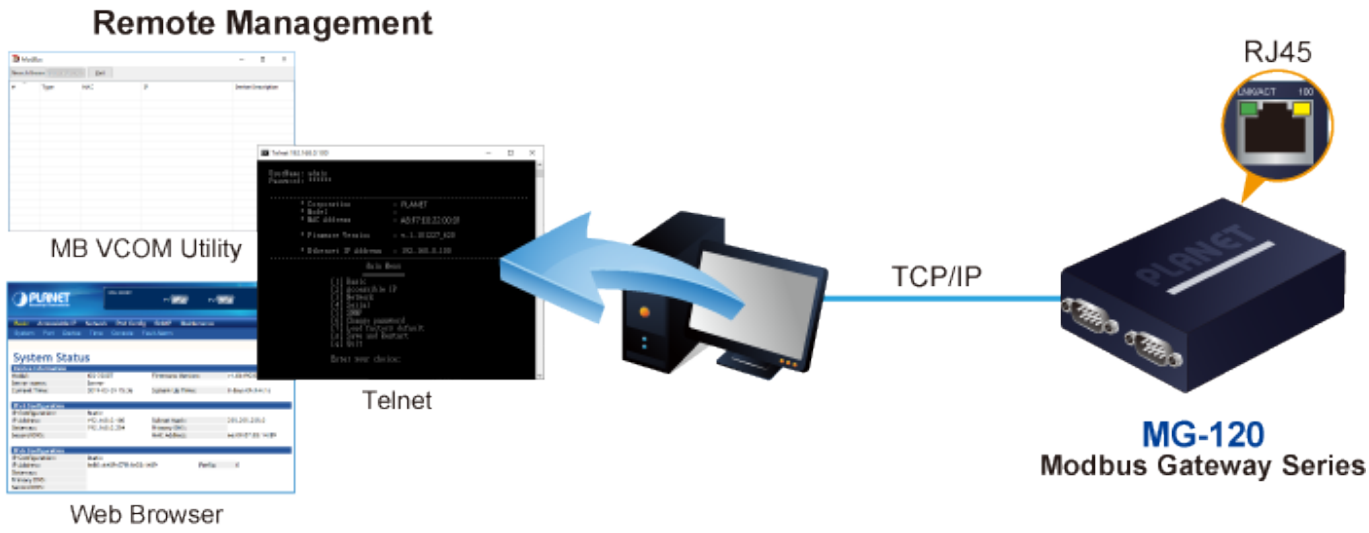
Remote Management
RJ45
MB VCOM Utility
TCP/IP
Telnet
System Status
Web Browser
MG-120
Modbus Gateway Series

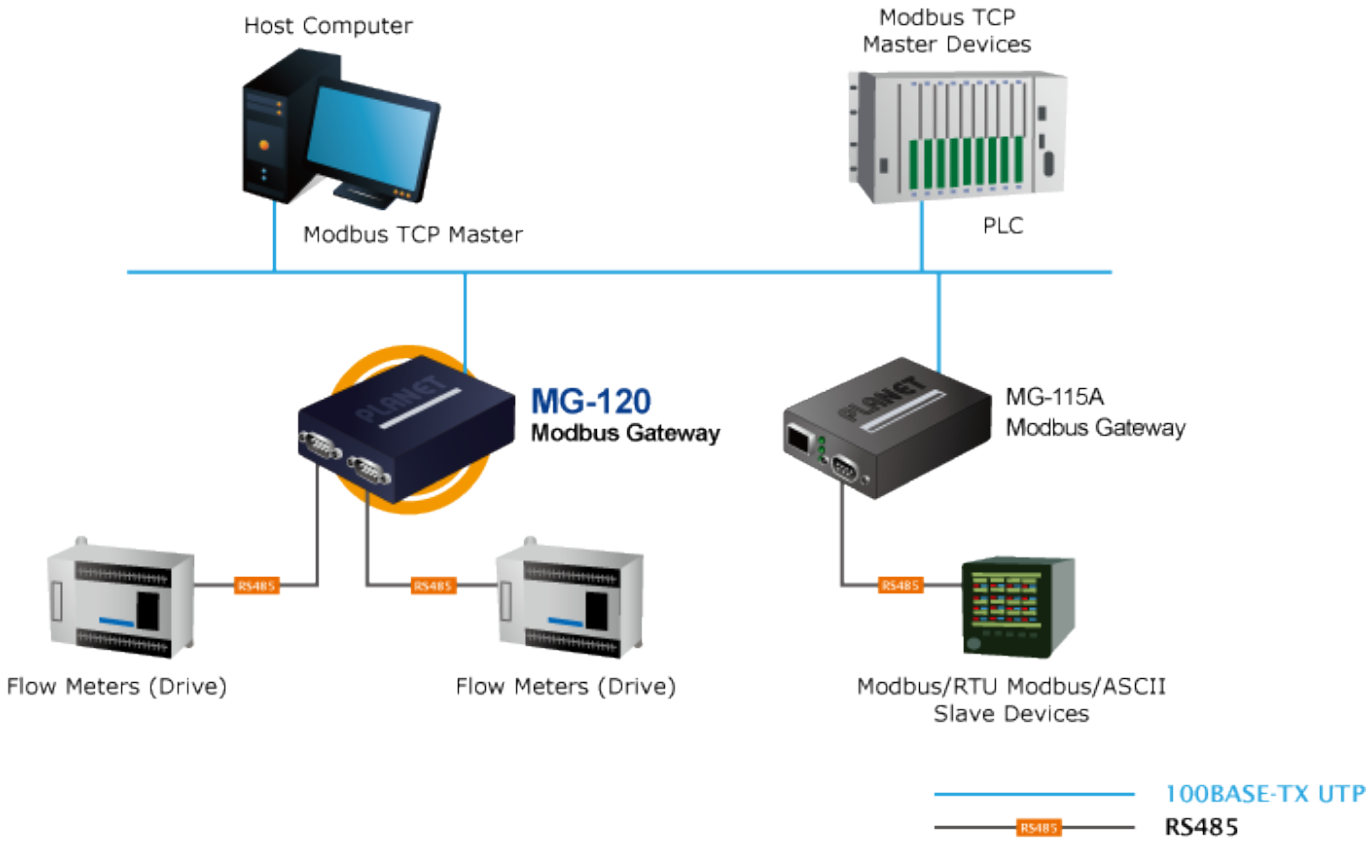
Multi Modbus TCP/IP Master to RTU/ASCII Slaves
Host Computer
Modbus TCP
Master Devices
Modbus TCP Master
PLC
MG-120
Modbus Gateway
MG-115A
Modbus Gateway
RS485
RS485
RS485
Flow Meters (Drive)
Flow Meters (Drive)
Modbus/RTU Modbus/ASCII
Slave Devices
100BASE-TX UTP
RS485
RS485

RTU/ASCII Master to Multi Modbus TCP/IP Slaves

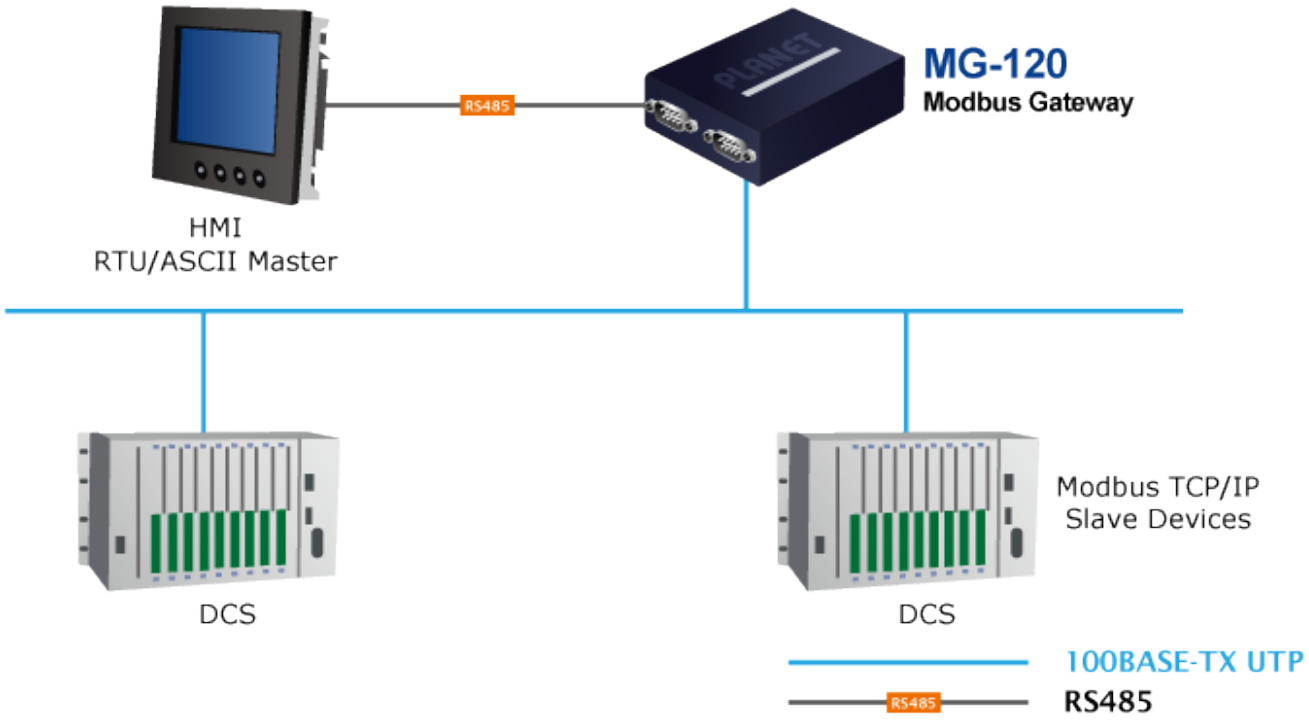

Differences between Serial Devices and Modbus Gateway

Serial Devices Server

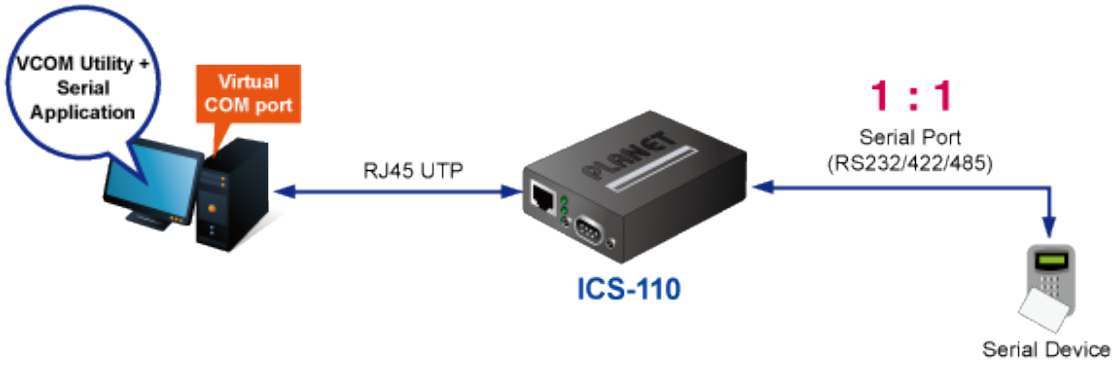

Modbus Gateway

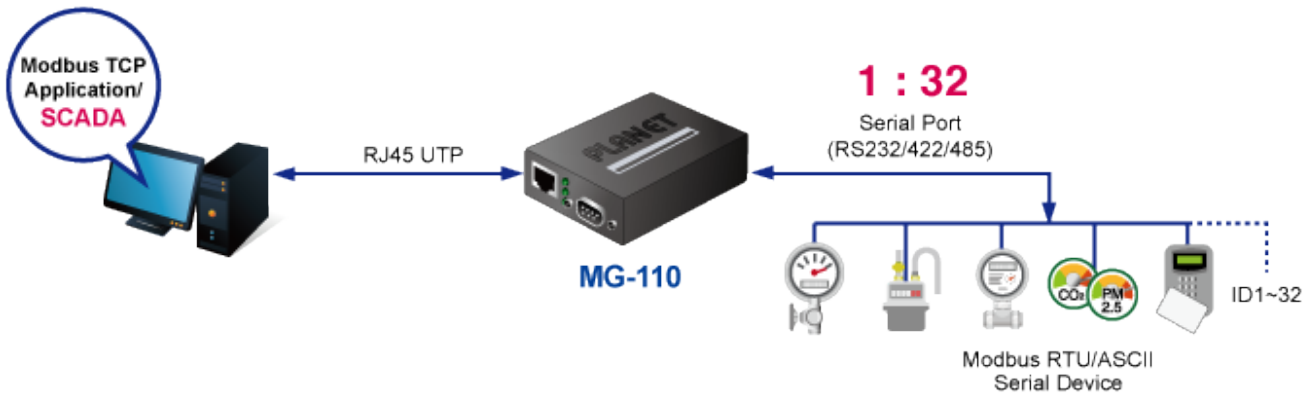

Uživatelský manuál

Manuál

Datasheet

Ostatní download